

FOTOKOMÓRKA FK6


Fotokomórka przystosowana do współpracy z centralami posiadającymi standardowe analogowe wejścia zabezpieczające.

Charakterystyka:

- łatwy montaż napowierzchniowy
- wytrzymała obudowa z tworzywa
- niewielkie gabaryty
- funkcja synchronizacji poprawiająca stabilność pracy
- filtr słoneczny
- możliwość eliminacji interferencji świetlnych
- duży zasięg
- stabilność pracy w każdych warunkach



Parametry techniczne	
Zasilanie	przewodowe 12-36V AC/DC
Pobór prądu	TX 25mA / RX 35mA
Wyjście	przełącznik NO/NC max 500mA 48V
Zasięg	max 20m
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Klasa szczelności	IP55
Wymiary	96x54x29 mm

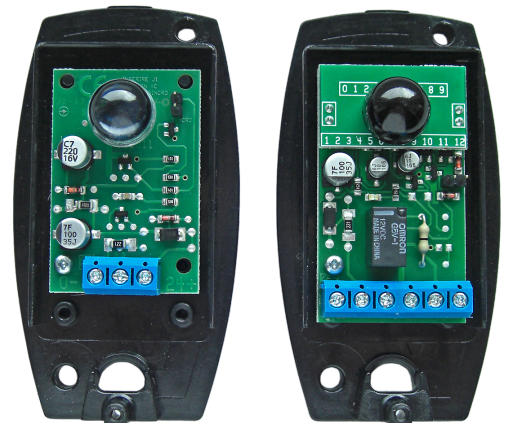

Spełnia wymagania:
2004/108/CE, 2006/95/CE



www.foxautomatyka.pl

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 98
31-334 Kraków
tel.: 12 267-64-80
e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

Biuro Handlowe Sosnowiec
ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-24-16
e-mail: sosnowiec@foxalarm.pl